

# PAWŁÓW WIELKOPOLSKI

p.o. Pawłów Wielkopolski  
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PERON  
km 30+625

P1


Płyta chodnikowa antypoślizgowa, niefazowana - 40x40x8cm  
Podsyпка cem.-piask. 1:4 gr.3cm  
Chudy beton C8/10 gr.12cm  
Podłoże G1

P2

Płyta peronowa P koloru naturalnego betonu  
Chudy beton C8/10 gr.12cm  
Podłoże G1

S1

Ścianka peronowa typu L1  
w-wa wyrównawcza beton C8/10 gr. 3cm  
Ława betonowa C12/15 gr.20cm  
Grunt piaszczysty gr.20cm  
(Is min=1,0; E2=45MPa)

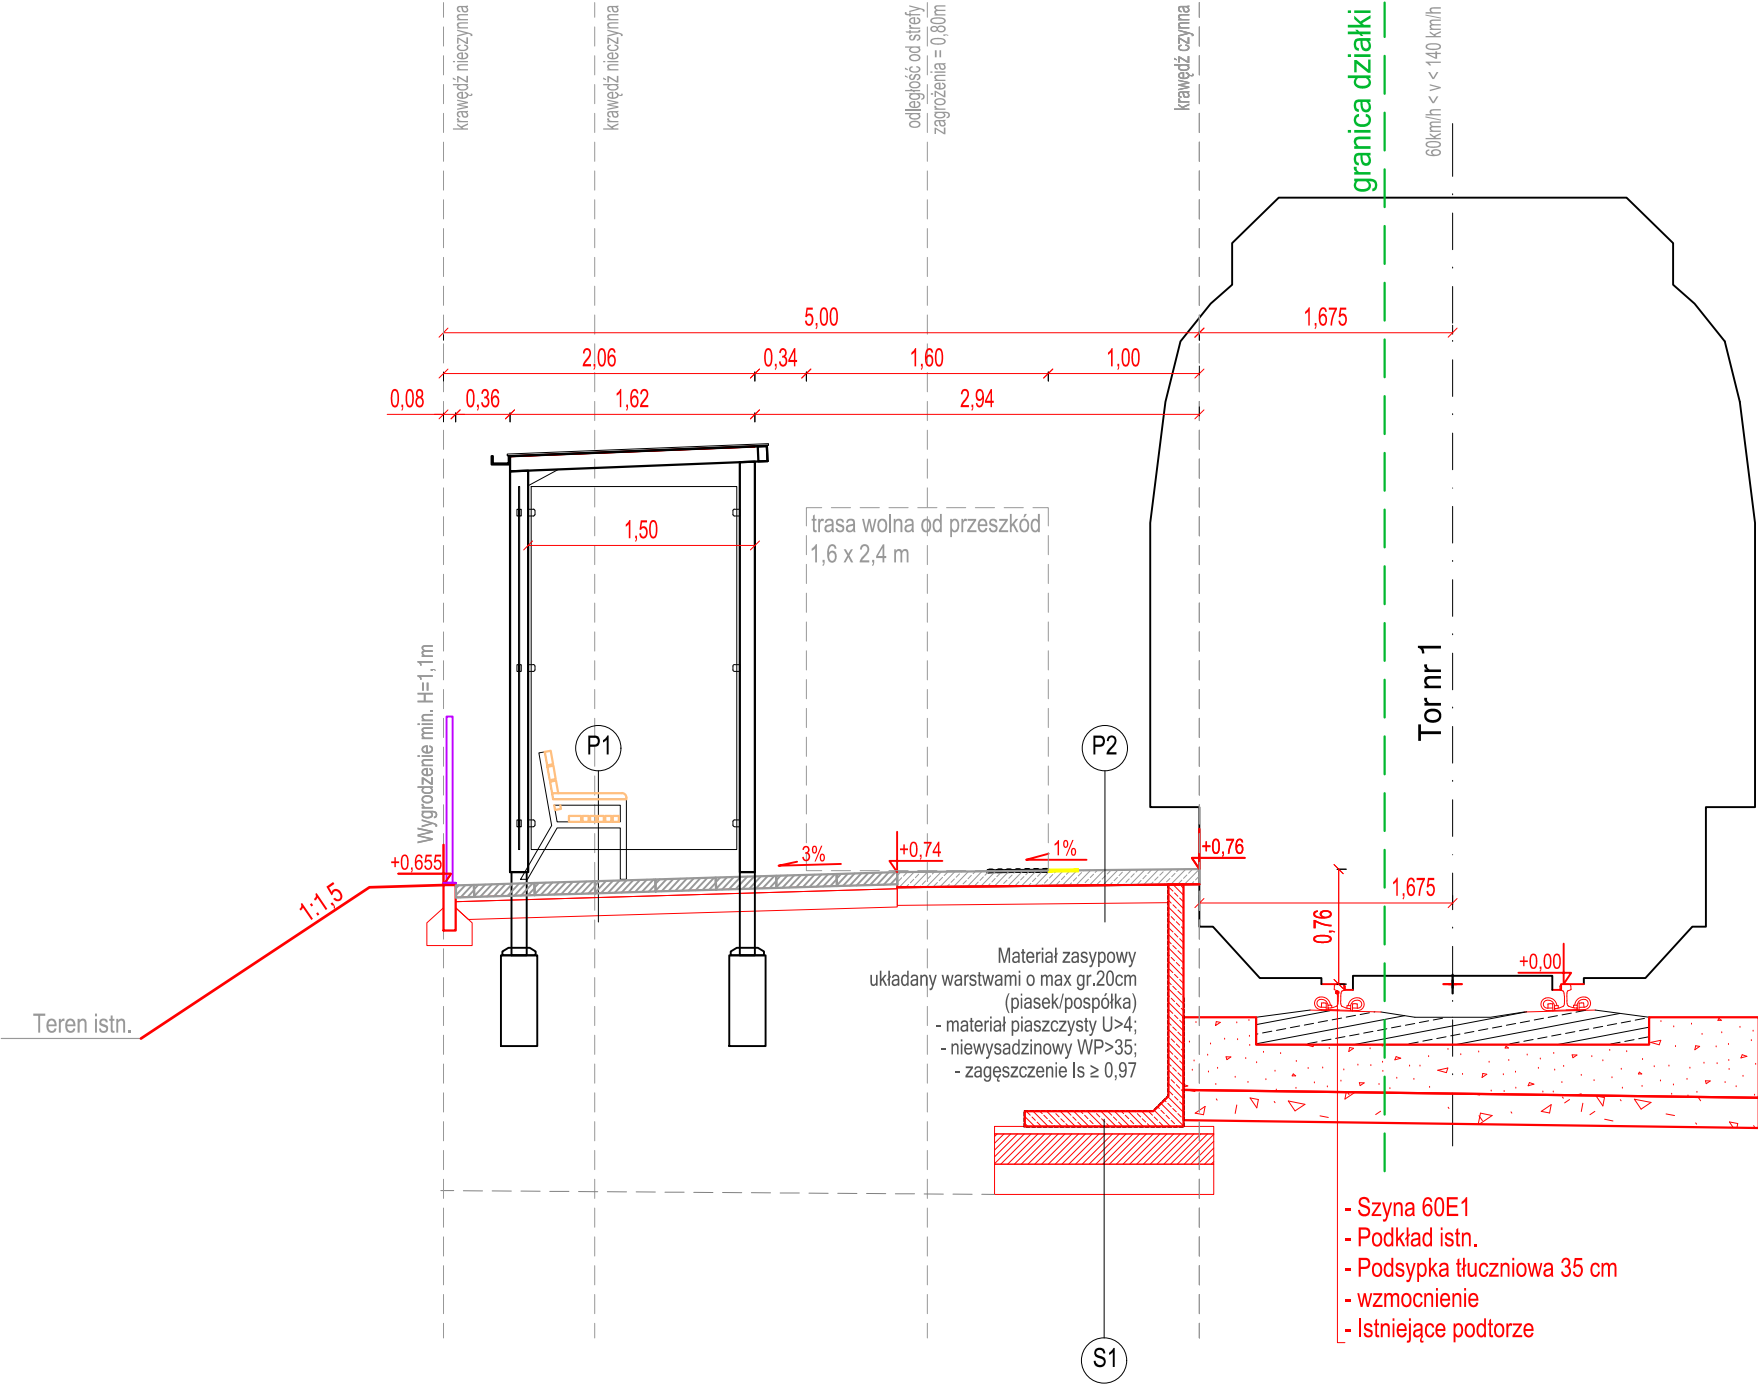

Zamawiający: <b>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</b>		PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrow Wlkp.	
Wykonawca: <b>ZRK-DOM POZNAN</b>	Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G 61-043 Poznań	Projektant: <b>EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU</b>	EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU ul. Słoneczna 78/7 57-330 Szczytina
Nazwa zadania:	„PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 355 OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE”		Nr umowy: 72/205/0015/24/Z/1
KONCEPCJA PROJEKTOWA		Nazwa rysunku: Przekroje	Nr rys.: <b>44</b>
Branża:	Wielobranżowo		
Data:	10.2024	Skala:	1:50
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Zakres	Podpis
Koordynator Projektu/Projektant:	mgr inż. Wiktor Sołtysiak	Układ torowy, przejazdy	
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Ledwoń	Perony	