


TOPOLA OSIEDLE

mij. Topola Osiedle
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PERONY
km 5+240

mij. Topola Osiedle
PERON 1

mij. Topola Osiedle
PERON 2

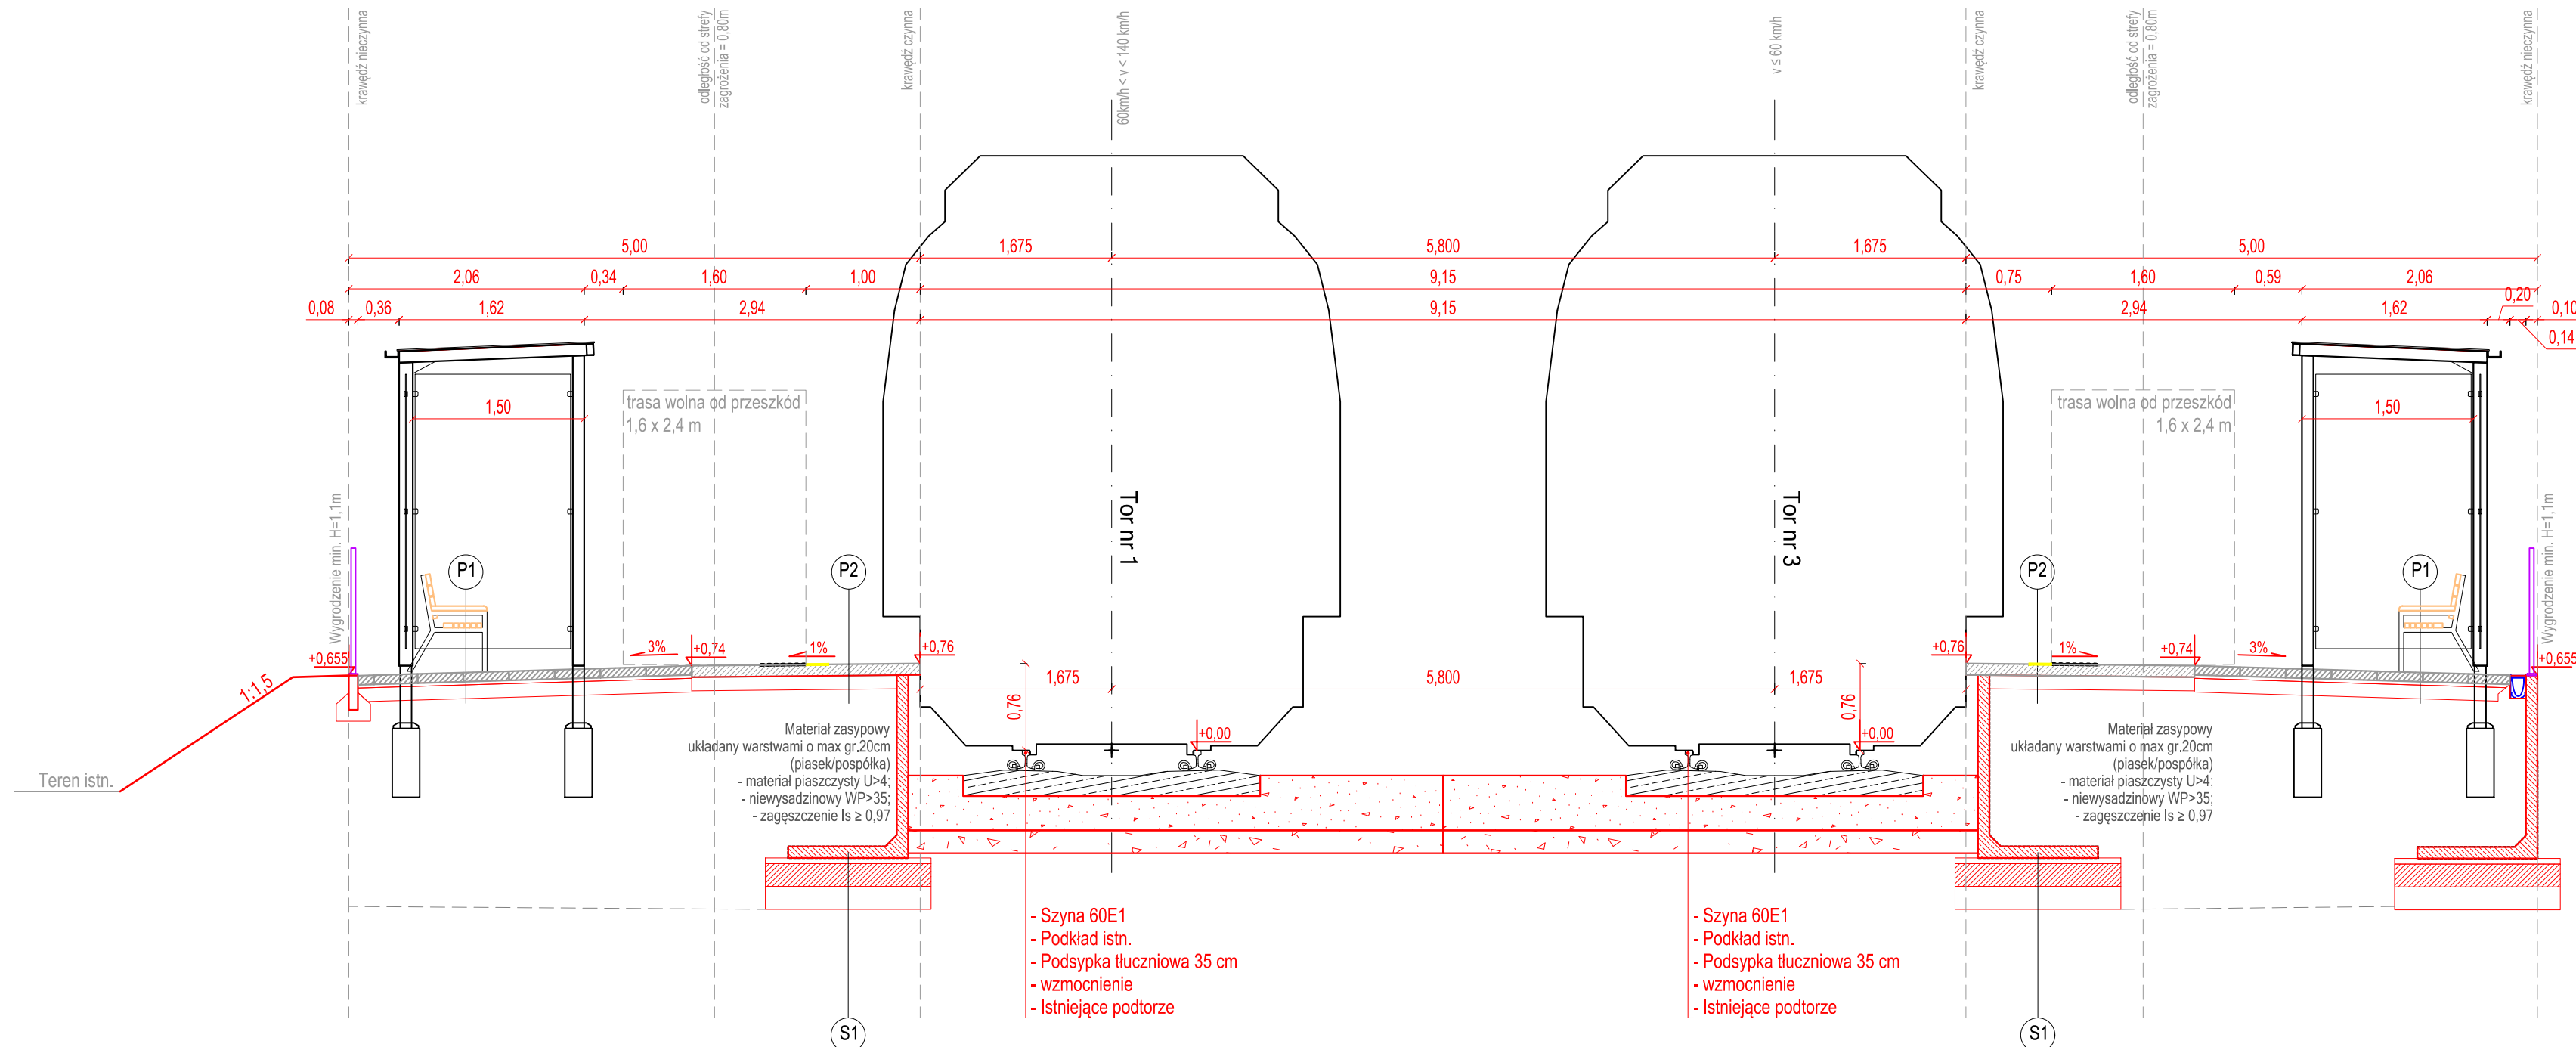

- P1
- Płyta chodnikowa antypoślizgowa, niefazowana - 40x40x8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
Chudy beton C8/10 gr.12cm
Podłoże G1
- P2
- Płyta peronowa P koloru naturalnego betonu
Chudy beton C8/10 gr.12cm
Podłoże G1
- S1
- Ścianka peronowa typu L1
w-wa wyrównawcza beton C8/10 gr. 3cm
Ława betonowa C12/15 gr.20cm
Grunt piaszczysty gr.20cm
(Is min=1,0; E2=45MPa)

Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.		PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrow Wlkp.	
Wykonawca: ZRK-DOM POZNAN	Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G 61-043 Poznań	Projektant: DOM	EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU ul. Słoneczna 78/7 57-330 Szczytina
Nazwa zadania:	„PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 355 OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE”		Nr umowy: 72/205/0015/24/Z/1
KONCEPCJA PROJEKTOWA		Nazwa rysunku: Przekroje	Nr rys.: 38
Branża:	Wielobranżowo		Wersja: 3.5
Data:	10.2024	Skala: 1:50	TOM: I
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko		Zakres
Koordynator Projektu/Projektant:	mgr inż. Wiktor Soltysiak		Układ torowy, przejazdy
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Ledwoń		Perony