

SOŚNIE OSTROWSKIE

P1

Płyta chodnikowa antypoślizgowa, niefazowana - 40x40x8cm

Podsyпка cem.-piask. 1:4 gr.3cm

Chudy beton C8/10 gr.12cm

Podłoże G1

P2

Płyta peronowa P koloru naturalnego betonu

Chudy beton C8/10 gr.12cm

Podłoże G1


S1

Ścianka peronowa typu L1

w-wa wyrównawcza beton C8/10 gr. 3cm

Ława betonowa C12/15 gr.20cm

Grunt piaszczysty gr.20cm (Is min=1,0; E2=45MPa)

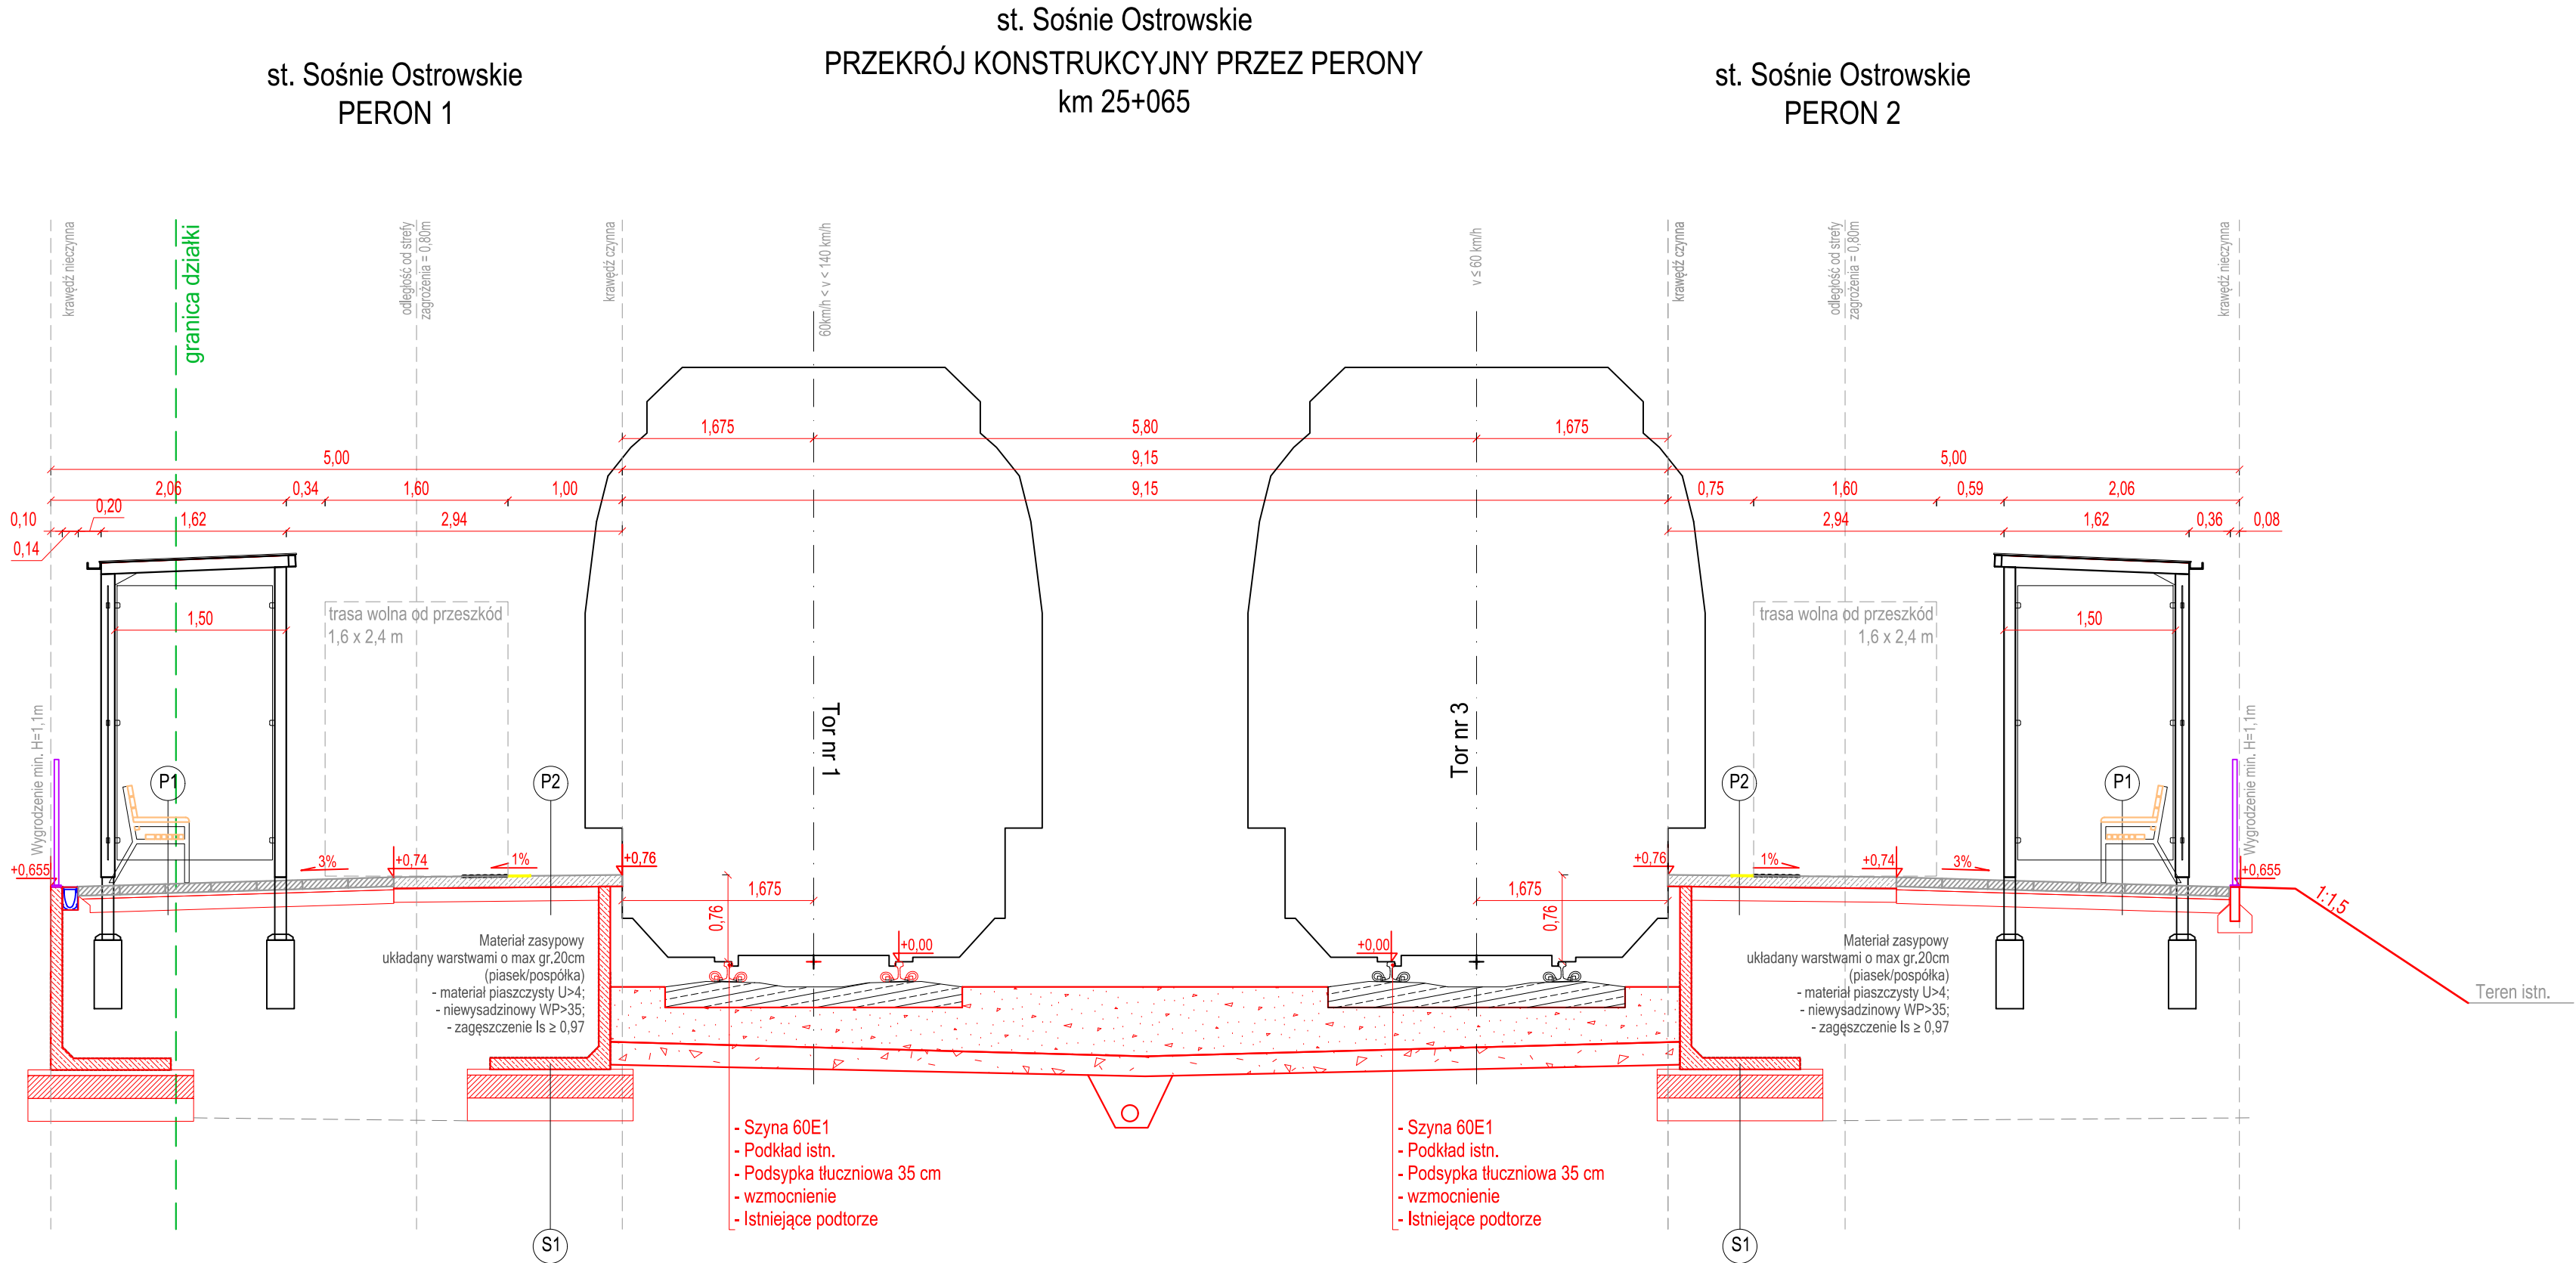

Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.		PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrow Wlkp.	
Wykonawca: ZRK-DOM POZNAN	Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G 61-043 Poznań	Projektant: DOMOWYCH KOLEJOWYCH	EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU ul. Słoneczna 78/7 57-330 Szczytna
Nazwa zadania:	„PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 355 OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE”		Nr umowy: 72/205/0015/24/Z/I
KONCEPCJA PROJEKTOWA		Nazwa rysunku: Przekroje	Nr rys.: 43
Branża:	Wielobranżowo	Skala:	1:50
Data:	10.2024	TOM:	I
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Zakres	Podpis
Koordynator Projektu/Projektant:	mgr inż. Wiktor Soltysiak	Układ torowy, przejazdy	
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Ledwoń	Perony	