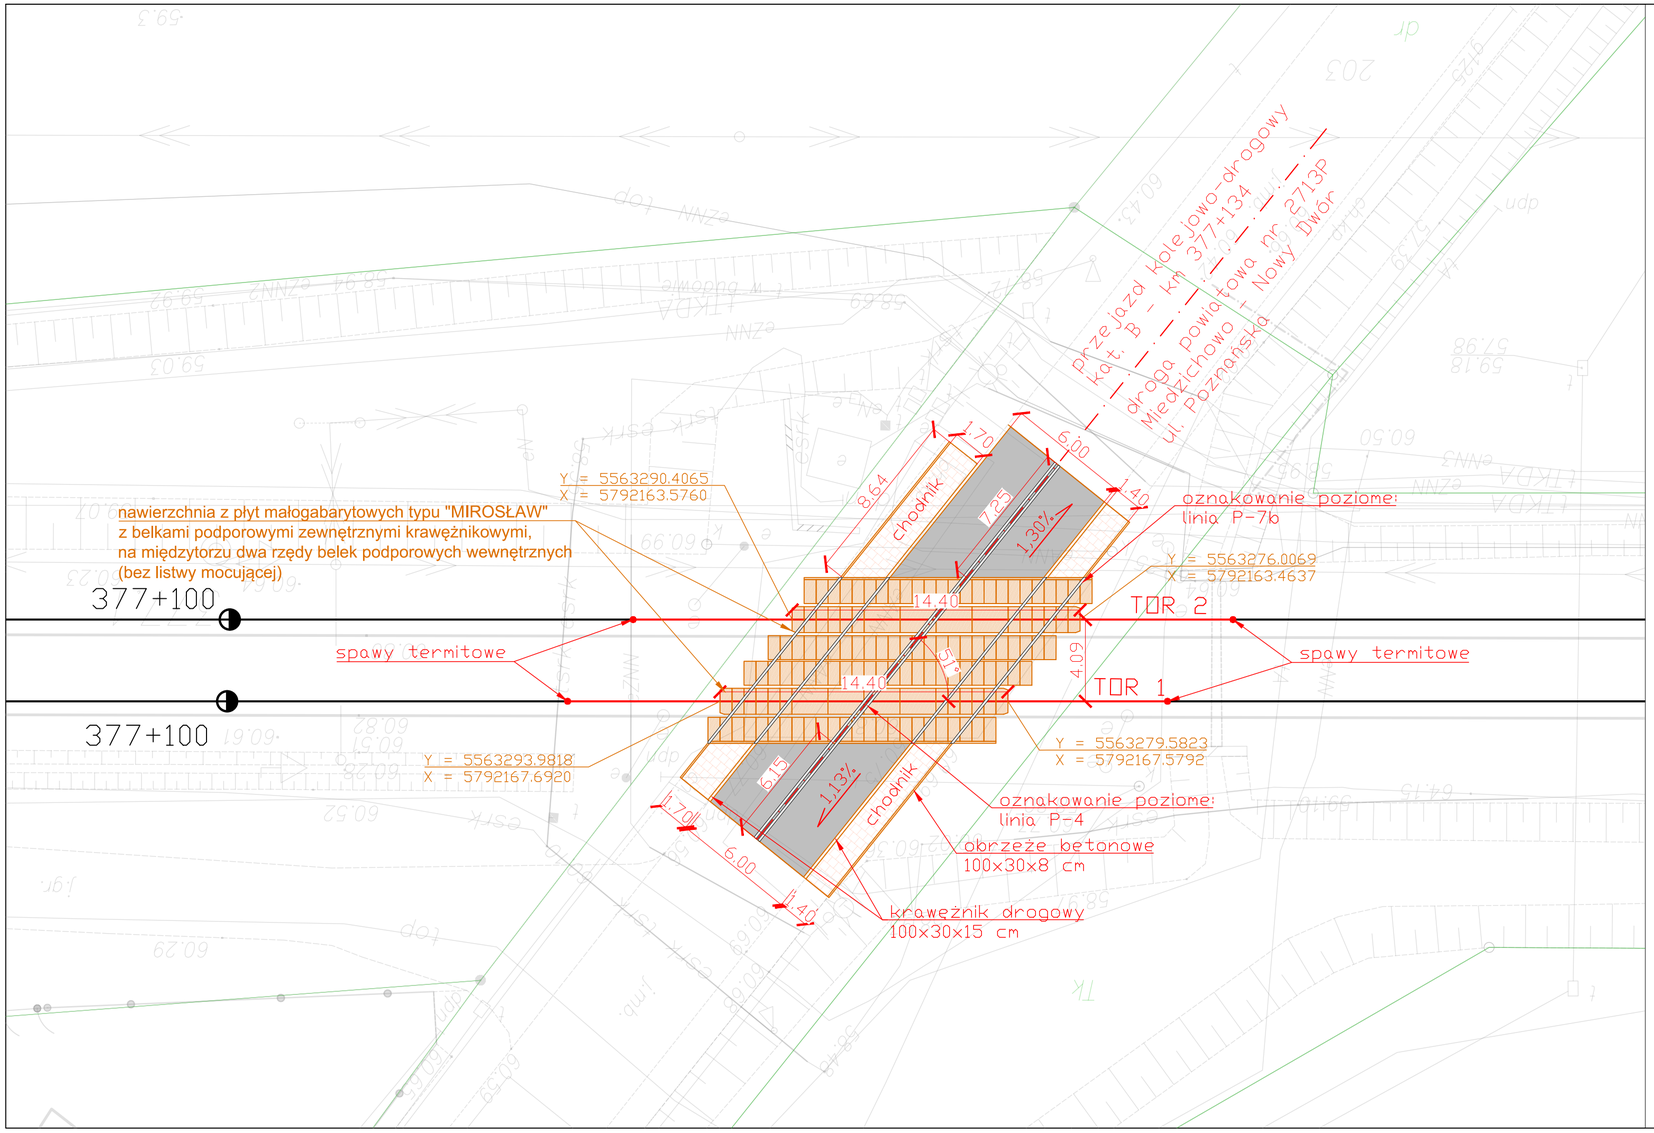

Legenda:

granice działek

oś toru podlegającego wymianie nawierzchni

Wymiana nawierzchni w torach nr 1 i 2:
- szyny 60E1 df. 30 m
- podkłady PS-94 w rozstawie 60 cm: po 50 szt.
- przytwierdzenia typu SB
- podsypka tłuczniowa – 35 cm
- geowłóknina rozdzielająco-filtracyjna

nowa nawierzchnia przejazdu z płyt typu "MIROSŁAW"

odtwarzana nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejący chodnik z płytek betonowych

Uwaga!
Podczas robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne.

Zamawiający
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca
ZRK-DOM POZNAŃ Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o. o.

Jednostka projektowa
ERG Energo Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Nazwa zadania
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadnia pn. "Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Rodzaj projektu	Branża
PROJEKT WYKONAWCZY	TOROWA

Obiekt
Remont nawierzchni kolejowej na LK3 na szlaku Nowy Tomyśl (granica IZ) - Zbąszyń

Nazwa rysunku
Przejazd kolejowo-drogowy w km 377+134

Nr umowy:	Skala	Data	Nr rysunku
90/107/0013/24/Z/I	1:200	03.2025	01

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowujący	mgr inż. Maciej Kadzewicz	–	
Projektant	mgr inż. Paula Kosmowska	WKP/0121/POKL/21	
Projektant	mgr inż. Adam Strzelecki	WKP/0505/POKL/21	
Projektant	mgr inż. Filip Buda	WKP/0352/POKL/16	
Główny projektant	mgr inż. Filip Buda	WKP/0352/POKL/16	
Sprawdzający	inż. Adam Smogór	286/90/PW	